


XEO Dial 快速开始指南

开始使用 XEO Dial

XEO Dial 是您 XEO 202 音箱的 "贴身遥控器"，将它吸附到音箱上就能自动完成配对，之后转一转、划一划，即可将音箱的控制轻松攥在手心。

仅需 1~2 分钟便可设置好 Dial。

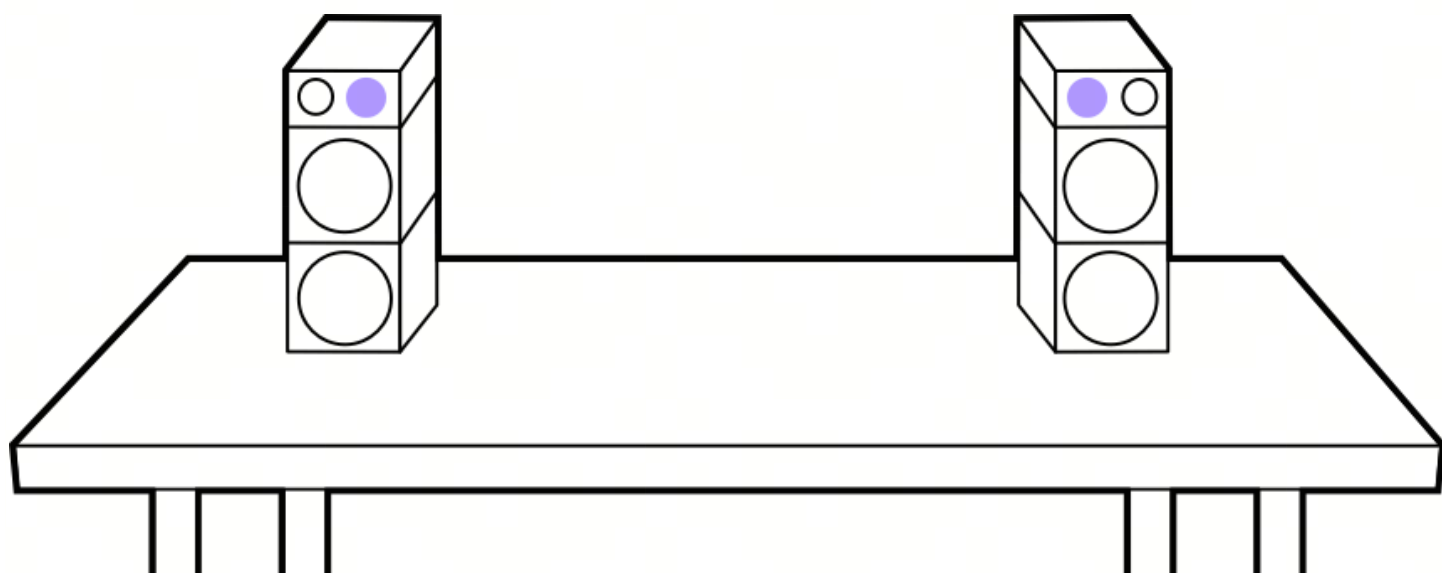

第一步，将 Dial 与你的 202 音箱 配对

1. 首先，请确保202音箱接上电源并开机准备就绪
2. 将 Dial 吸附到 202 音箱图示位置上（左右均可），Dial 会自动开机连接202 音箱，即可开始使用

调节音量

- 在待机主题或者正在播放页面，旋转旋钮调节音箱的音量
- 支持慢速旋转微调（1% 幅度）以及快速旋转调整（10%幅度）



- 快速静音，如遇电话或者其他情况需要短暂静音，通过手掌盖住整个旋钮实现快速静音，手掌拿开后恢复原音量

切换信号源

- 左右滑动屏幕至信号源页面，可**旋转旋钮或者点击对应图标**切换音箱的信号源输入模式
- 信号源支持 USB 无线发射器、蓝牙及 有线输入（RCA）3 种模式



调节音箱灯光效果

- 左右滑动屏幕至灯光效果页面，可**旋转旋钮或者点击对应图标**切换播放音频时的灯光效果
- 支持固定灯光、动态灯光以及自定义三种模式选择
- 自定义灯光可向上滑动屏幕，调节灯光的颜色和亮度

快捷操作菜单

- 在待机主题页面，向下滑动屏幕，打开音箱的快捷操作菜单
- 快捷菜单中有 Dial 的电量、灯光开关、静音开关以及声场优化入口
- 点击对应选项的图标，即可快速操作对应功能



切换待机主题

- 待机主题页面，长按屏幕呼出切换主题功能，左右滑动查看预置的主题
- 点击选择中意的样式，即可生效

音箱声场优化

- 左右滑动屏幕至更多设置或者在快捷操作的菜单中，可以使用启动声场优化的功能
- 此功能用于识别与补偿桌面和房间环境对声音的影响，完成后声场优化效果即时生效





更多设置

- 左右滑动屏幕至更多设置页面，旋转旋钮或者上下滑动屏幕选择对应的功能，点击进入该功能页面
 - 更多设置中主要功能为声场优化、待机时长、系统语言、恢复出厂、关于 Dial，可根据需要查看
-